Datenblatt


TP 200

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe TP 200

Massives Aluminium Treppenkantenprofil mit Gleitschutzriefung.

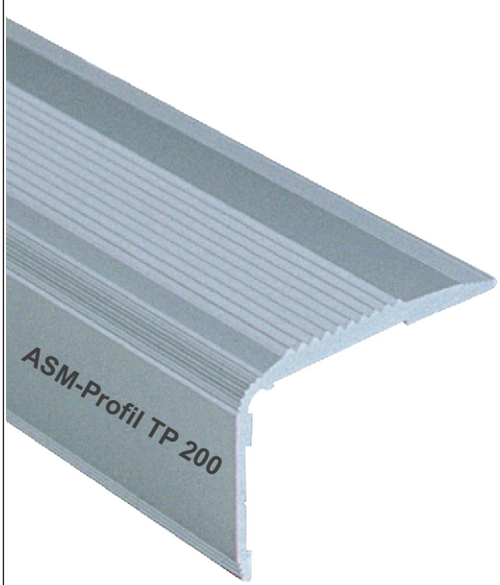

Material Aluminium (EN AW 6060 T 66)
Oberfläche silberarbig harteloxiert
(andere Oberflächen-Farbtöne auf Anfrage möglich)


An den Enden auf Null auslaufend

Ausführungen:
Standard zum aufkleben mit Silikon
SK selbstklebend, mit Selbstklebeausrüstung
VG vorgebohrt/gesenkt zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln

Sonderfarben:

C 35 schwarz	C 34 Dunkel-bronze	C 33 Mittel-bronze	C 32 Hell-bronze

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m
Sonderlängen auf Anfrage

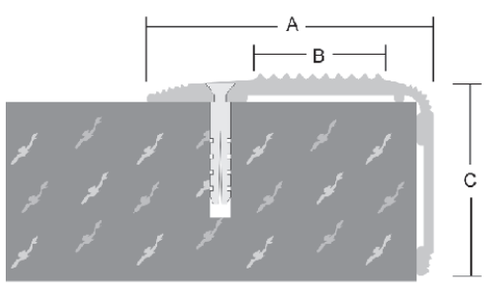

A = 45 mm
B = 19 mm
C = 30 mm

Einsatzbereich - Belastungen

mit Sicherheit

ohne Stolpergefahr

ohne Rutschgefahr

für welche Belastung

max. Belastung: Fußgänger, keine rollenden Lasten

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.

Wo kann das Profil eingesetzt werden

Außenbereich*

überdachter Außenbereich*

Innenbereich

* kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle empfohlen